

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.000**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ Т-13

Стандарт: 609 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 526 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Эконом: 492 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».

Стены модуля выполнены из сборной сэндвич-панели (профилированный лист С-8 / утеплитель / ПВХ панели).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0124

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:

ПН-ПТ: 8:00 - 17:00


СБ-ВС: выходной

Пишите:

MAIL@KZM.OOO

Телефоны:

8 (800) 250-92-95

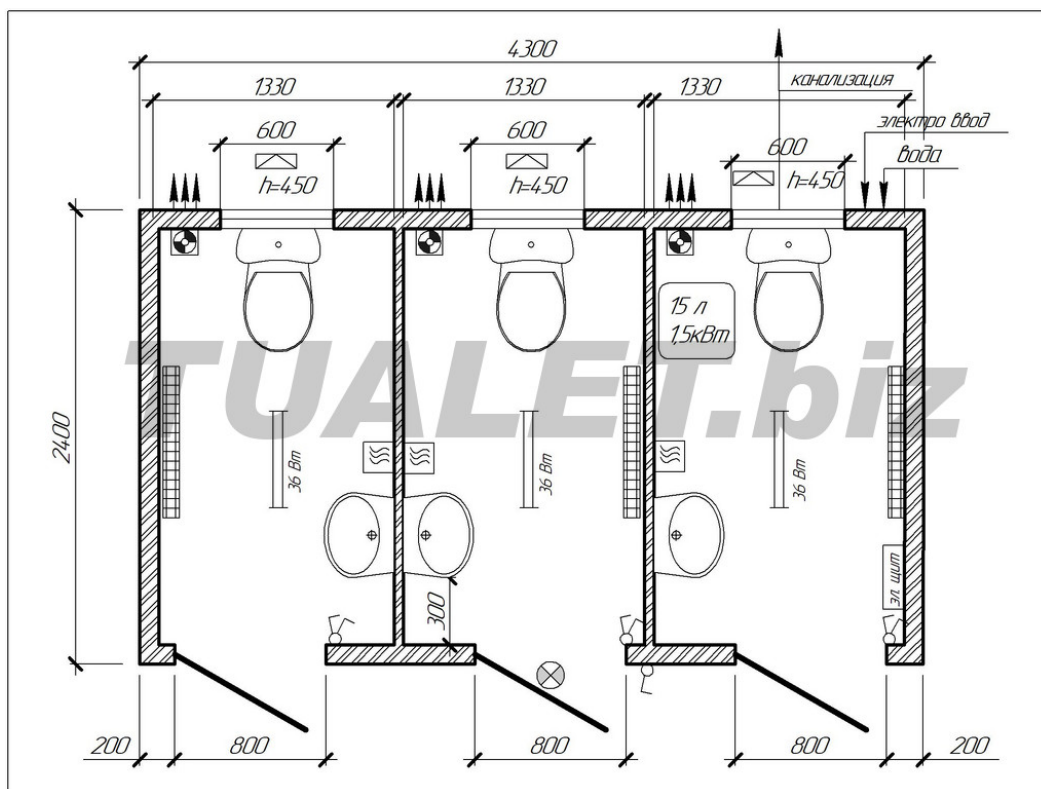

Комплектация

№ п/п	Наименование	Станд.	Lite	Эконом
1	Корпус модуля	1	1	1
2	Дверь входная металлическая	3	3	3
3	Окно металлопластиковое	3	3	3
4	Унитаз компакт напольный с бачком (санфаянс)	3	3	3
5	Крючок настенный	3	3	3
6	Раковина (санфаянс)	3	3	3
7	Смеситель для раковины	3	3	3
8	Конвектор электрический	3	-	-
9	Нагреватель воды накопительный 15 л (1,5 кВт)	1	-	-
10	Светильник внутренний светодиодный IP54	3	3	3
11	Вытяжной вентилятор	3	3	3
12	Осушитель воздушный электрический для рук	3	-	-
13	Светильник наружного освещения	1	-	-

*Комплектуется по согласованию с клиентом

Характеристики

♂♀ Назначение:	мужчины и женщины
🔌 Тип:	Сетевой
👥 Кол-во мест:	3
↔️ Длина:	4300 мм
↗️ Ширина:	2400 мм
↕️ Высота:	2500 мм
📊 Масса:	2 000 кг
⚡ Потребляемая мощность:	11.00 кВт

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

	Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
	Касса:	Нет
	Оборудован для МГН:	Нет
	Антивандальный:	Да
	Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных гнутых профилей для производства контейнеров.
2.1	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
2.2	Стеновые элементы - выполнены из сборной сэндвич-панели состоящей из: профлист С-8 / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
3.1	Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3.2	Перегородки между отделами — ПВХ панель белого цвета / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
4	Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
5	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
6	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
7	Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибом и плесени.
8	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
11	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие – молотковая эмаль.
12	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
13	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
14.1	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. (для комплектации Стандарт)
14.2	Отопление модуля НЕ выполняется (для комплектаций Lite и Эконом)
15	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
16	Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля.
17	Водоотведение – выполнено ПВХ трубами Д50мм и Д110мм, вывод через заднюю стену модуля.