

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.000**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ Т-101-АТ

Стандарт: 987 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 894 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Эконом: 849 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».

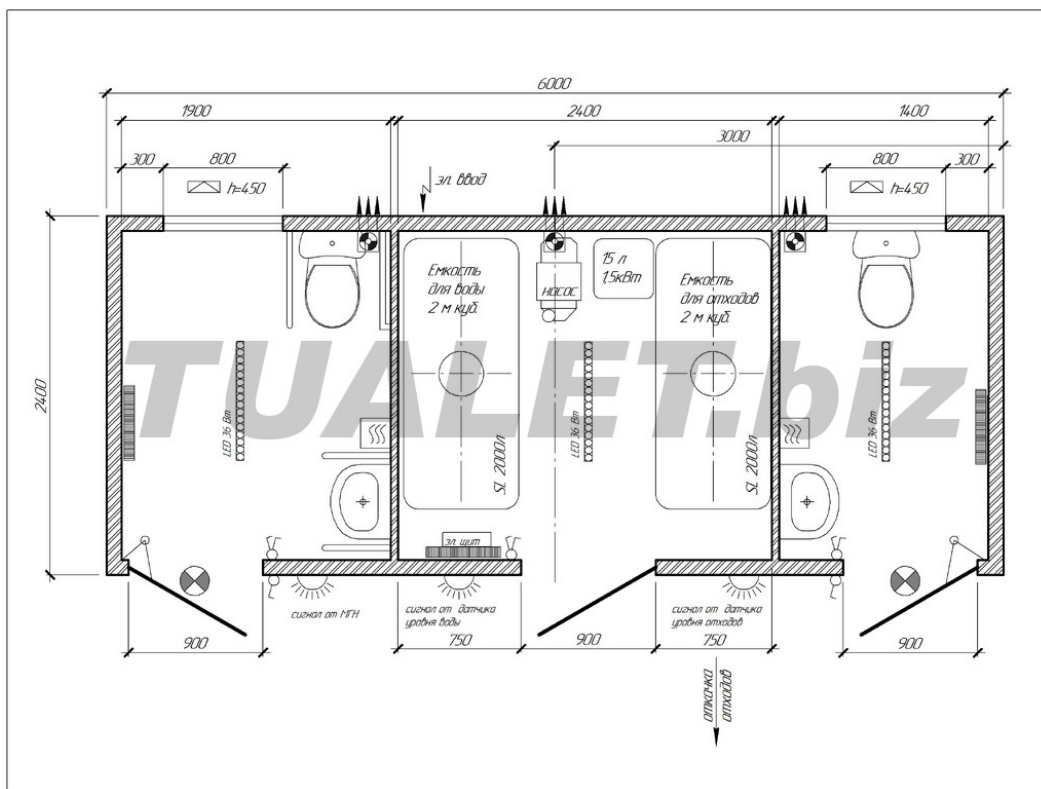
Стены модуля выполнены из сборной сэндвич-панели (профилированный лист С-8 / утеплитель / ПВХ панели).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0198

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Комплектация

№	Наименование	Станд.	Lite	Эконом
1	Корпус модуля	1	1	1
2	Дверь входная металлическая	3	3	3
3	Доводчик для двери	2	2	2
4	Окно металлопластиковое откидное	2	2	2
5	Сигнальная кнопка для МГН с извещателем	1	-	-
6	Унитаз напольный компакт с бачком для МГН (санфаянс)	2	2	2
7	Крючок настенный	4	4	4
8	Раковина для МГН (санфаянс)	1	1	1
9	Раковина (санфаянс)	1	1	1
10	Смеситель для раковины (для МГН)	1	1	1
11	Смеситель для раковины	1	1	1
12	Конвектор электрический (1,0 кВт)	3	-	-
13	Вентилятор вытяжной	2	2	2
14	Осушитель воздушный для рук	2	-	-
15	Нагреватель воды накопительный 15 л (1,5 кВт)	1	-	-
16	Светильник внутренний светодиодный IP54	3	3	3
17	Светильник уличный светодиодный IP54	2	-	-
18	Емкость для воды 2 м куб. (пластик)	1	1	1
19	Емкость для отходов 2 м куб (пластик)	1	1	1
20	Насос подачи воды с гидроаккумулятором 20 л и реле давления	1	1	1
21	Насосная станция для откачки отходов с ножами-измельчителями	2	2	2
22	Датчик уровня воды с сигнализацией	1	1	1
23	Датчик уровня отходов с сигнализацией	1	1	1
24	Комплект поручней для МГН	1	1	1

*Комплектуется по согласованию с клиентом

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Характеристики

 Назначение:	Мужчины / женщины / МГН
 Тип:	Автономный
 Кол-во мест:	2
 Длина:	6000 мм
 Ширина:	2400 мм
 Высота:	2700 мм
 Масса:	2 500 кг
 Потребляемая мощность:	11.00 кВт
 Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
 Касса:	Нет
 Оборудован для МГН:	Да
 Антивандальный:	Да
 Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.
2.1	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
2.2	Стеновые элементы - выполнены из сборной сэндвич-панели состоящей из: профлист С-8 / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
3.1	Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3.1	Перегородки между отделами — ПВХ панель белого цвета / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
4	Теплоизоляция пола и кровли - базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
5	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
6	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
7	Основание пола - ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
8	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие - молотковая эмаль.
11	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
12	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
13	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. (только для комплектации Стандарт)
14	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
15	Водоснабжение: от встроенной пластиковой емкости, расположенной в тех. помещении. Подвод при помощи трубы ПВХ Ду 15-25 мм, установлена запорная арматура. Подача воды осуществляется с помощью встроенного насоса.
16	Водоотведение - отработанная вода собирается при помощи насоса для отходов с ножами-измельчителями по трубам ПВХ Д50мм и Д110мм в пластиковую емкость, расположенную в тех помещении.
17	Откачка отходов и заправка водой осуществляется с уличной стороны через специальные проемы или непосредственно в тех помещении через люки емкостей
18	Емкости снабжены датчиками минимального и максимального уровней с выводом на наружную сигнализацию
19	Конструкция и комплектация отделения для МГН полностью соответствует всем требованиям по комфортной эксплуатации для МГН