

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.000**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ С КАССОЙ T-14-M2

Стандарт: 742 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

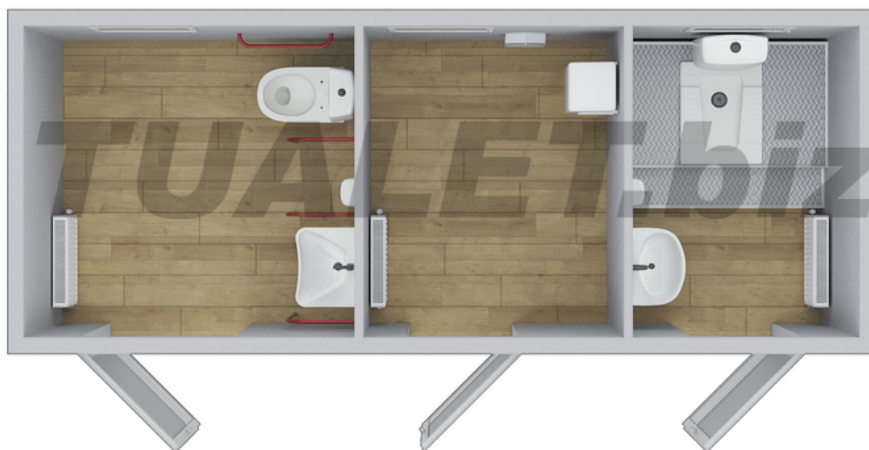
Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 653 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

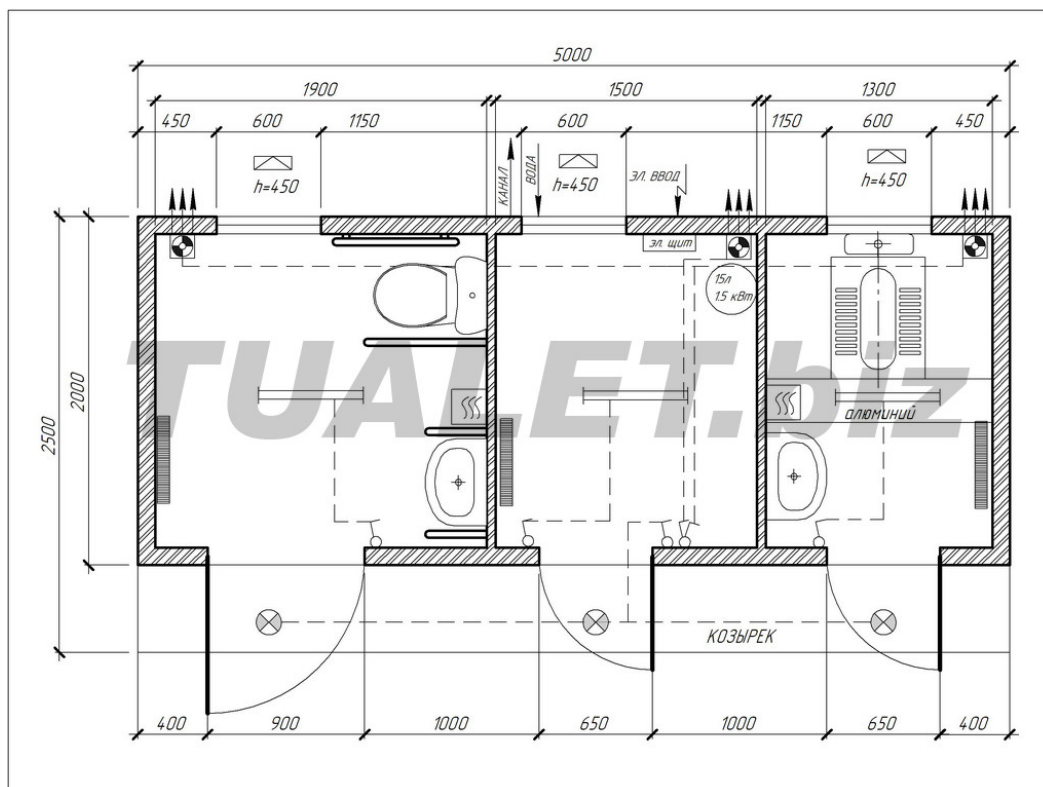
Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0221

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Комплектация

№	Наименование	Станд.	Lite
1	Корпус модуля с козырьком	1	1
2	Дверь металлопластиковая (размер в свету 650x2000) с доводчиком	1	1
3	Дверь металлопластиковая (размер в свету 900x2000) с доводчиком	1	1
4	Дверь металлопластиковая (размер в свету 650x2000) со встроенным окном для кассира	1	1
5	Окно металлопластиковое (600x450 мм) откидное с матовым стеклом	3	3
6	Чаша Генуя (чугун)	1	1
7	Бачек для Чаши Генуя (с кнопкой)	1	1
8	Унитаз для МГН (санфаянс)	1	1
9	Крючок настенный для одежды	6	6
10	Раковина (санфаянс)	2	2
11	Смеситель для раковины	1	1
12	Смеситель для раковины (для МГН)	1	1
13	Светильник наружного освещения светодиодный IP54 встроенный в козырек	3	-
14	Светильник внутреннего освещения светодиодный IP54	3	3
15	Вентилятор вытяжной	3	3
16	Нагреватель воды накопительный 15 л (1,5 кВт)	1	-
17	Конвектор электрический	3	-
18	Осушитель электрический воздушный для рук	2	-
19	Электрощиток	1	1
20	Комплект поручней для МГН	1	1
21	Тревожная кнопка с сигнализацией для МГН	1	-

**Комплектуется по согласованию с клиентом*

Характеристики

 Назначение:	Мужчины / женщины / МГН
 Тип:	Сетевой
 Кол-во мест:	2

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

↔ Длина:	5000 мм
↗ Ширина:	2500 мм
↕ Высота:	2900 мм
KG Масса:	2 850 кг
⚡ Потребляемая мощность:	9.00 кВт
🌡 Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
💰 Касса:	Да
♿ Оборудован для МГН:	Да
🚫 Антивандальный:	Да
🔄 Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных гнутых профилей для производства контейнеров.
2	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3	Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
4	Теплоизоляция пола и кровли - базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
5	Козырек - на всю длину модуля, шириной 500 мм, со встроенными светильниками. Обшит алюминиевой композитной панелью
6	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,35 м
7	Покрытие пола — комбинированное — полукоммерческий линолеум износостойкий, алюминиевый рифленый лист.
8	Основание пола - ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
9	Кровля - односкатная (скат на заднюю стену). Покрытие — профлист НС-35. Утеплитель 50 мм минеральная вата и воздушный зазор.
10	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
11	Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
12	Входные двери в туалетные кабины - металлопластиковые, глухие, с установленным доводчиком и замком. Снаружи дверь закрывается на ключ, внутри - бабочка. Цвет дверей - белый
13	Дверь в техническое помещение металлопластиковая, со встроенным окном кассира 300x300 мм, с подоконником. 150 x 500
14	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
15	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
16	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. (только для комплектации Стандарт)
17	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
18	Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля.
19	Водоотведение - выполнено ПВХ трубами Д50мм и Д110мм, вывод через заднюю стену модуля.
20	Конструкция и комплектация отделения для МГН полностью соответствует всем требованиям по комфортной эксплуатации для МГН