

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.000**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ Т-220-АТ2

Стандарт: 1 188 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 1 072 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).


Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Эконом: 979 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».

Стены модуля выполнены из сборной сэндвич-панели (профилированный лист С-8 / утеплитель / ПВХ панели).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

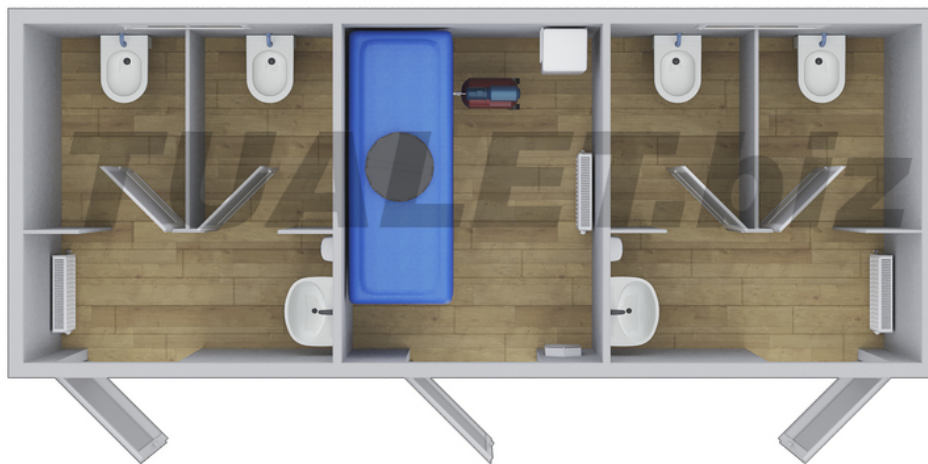Артикул: 0173




Телефоны:
8 (800) 250-92-95



*Комплектуется по согласованию с клиентом

Характеристики



мужчины и женщины

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

	Тип:	Автономный
	Кол-во мест:	4
	Длина:	6000 мм
	Ширина:	2400 мм
	Высота:	2900 мм
	Масса:	3 500 кг
	Потребляемая мощность:	10.5 кВт
	Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
	Касса:	Нет
	Оборудован для МГН:	Нет
	Антивандалный:	Да
	Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.
2.1	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
2.2	Стеновые элементы - выполнены из сборной сэндвич-панели состоящей из: профлист С-8 / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
3.1	Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3.2	Перегородки между отделами — ПВХ панель белого цвета / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
4	Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
5	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
6	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
7	Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
8	Перегородки кабинок выполнены из ЛДСП влагостойкой белого цвета с обрамлением алюминиевыми элементами. Дверцы кабинок с замком и индикатором занятости.
9	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.
10	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
11	Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
12	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие – молотковая эмаль.
13	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
14	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
15	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. (только для комплектации Стандарт)
16	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
17	Водоснабжение: от встроенной пластиковой емкости, расположенной в техническом помещении. Подвод при помощи трубы ПВХ Ду 15-25 мм, установлена запорная арматура. Подача воды осуществляется с помощью встроенного насоса.
18	Водоотведение - отработанная вода собирается при помощи труб ПВХ Д50мм и Д110мм в стальную емкость, расположенную под модулем
19	Откачка отходов и заправка водой модуля осуществляется с уличной стороны через специальные проемы или непосредственно в тех помещении через люки емкостей
20	Емкости снабжены датчиками минимального и максимального уровней с выводом на наружную сигнализацию
21	Емкость для отходов снабжена подогревом для предотвращения замерзания при отрицательных температурах. (только для комплектации Стандарт)