

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.000**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ Т-221-КЧ

Стандарт: 1 147 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 1 036 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

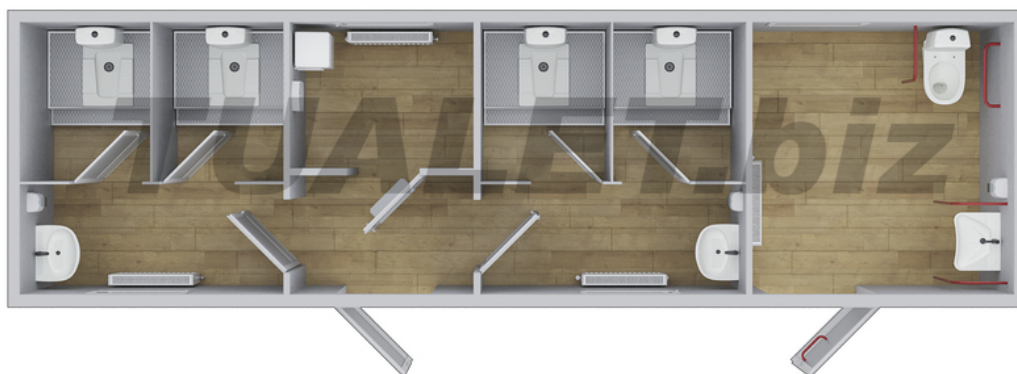
Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Эконом: 976 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».

Стены модуля выполнены из сборной сэндвич-панели (профилированный лист С-8 / утеплитель / ПВХ панели).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0225



Телефоны:
8 (800) 250-92-95



№	Наименование	Станд.	Lite	Эконом
1	Корпус модуля	1	1	1
2	Дверь входная металлическая	2	2	2
3	Дверь металлопластиковая глухая	2	2	2
4	Дверь металлопластиковая с окном кассира	1	2	2
5	Доводчик для двери	3	3	3
6	Окно металлопластиковое откидное	4	4	4
7	Кабинка туалетная из влагостойкого ЛДСП с дверцей	4	4	4
8	Чаша Генуя (чугун) на пьедестале с бачком	5	5	5
9	Унитаз для МГН (санфаянс)	1	1	1
10	Раковина для МГН (санфаянс)	1	1	1
11	Раковина (санфаянс)	2	2	2
12	Смеситель для раковины	2	2	2
13	Смеситель для раковины МГН	1	1	1
14	Конвектор электрический (1,0 кВт)	4	-	-
15	Вентилятор вытяжной	3	3	3
16	Осушитель воздушный для рук	3	-	-
17	Нагреватель воды накопительный 30 л (1,5 кВт)	1	-	-
18	Светильник внутренний светодиодный IP54	6	6	6
19	Светильник уличный светодиодный IP54	2	-	-
20	Крючок настенный	10	10	10
21	Кнопка вызова с сигнализацией для МГН	2	-	-
22	D-образный поручень дверной	1	1	1
23	настенный поручень для раковины	2	2	2
24	Г-образный поручень	1	1	1
25	подъемный поручень	1	1	1
26	Пандус для МГН с поручнями *	0	0	0

Примечание * — поставляется по дополнительной заявке от клиента

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95**Комплектуется по согласованию с клиентом*

Характеристики

 Назначение:	Мужчины / женщины / МГН
 Тип:	Сетевой
 Кол-во мест:	5
 Длина:	8200 мм
 Ширина:	2400 мм
 Высота:	2700 мм
 Масса:	3 000 кг
 Потребляемая мощность:	12.00 кВт
 Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
 Касса:	Да
 Оборудован для МГН:	Да
 Антивандальный:	Да
 Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных гнутых профилей для производства контейнеров.
2.1	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
2.2	Стеновые элементы - выполнены из сборной сэндвич-панели состоящей из: профлист С-8 / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
3.1	Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3.2	Перегородки между отделами — ПВХ панель белого цвета / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
4	Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
5	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
6	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
7	Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
8	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
11	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие – молотковая эмаль.
12	Двери в туалетные отделения – металлопластиковые, глухие, с алюминиевым порошком. Установлена D-образная ручка, доводчик и замок на ключ с двух сторон.
13	Дверь в кассовое отделение – металлопластиковая, с окном в верхней части и форточкой 300x300 мм в свету, с алюминиевым порошком. Установлена Г-образная ручка и замок на ключ с двух сторон.
14	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
15	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
16.1	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. (для комплектации Стандарт)
16.2	Отопление модуля НЕ выполняется (для комплектаций Lite и Эконом)
17	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
18	Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля.



TUALET.biz

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
MAIL@KZM.OOO

Телефоны:
8 (800) 250-92-95

- | | |
|----|--|
| 19 | Водоотведение – выполнено ПВХ трубами Д50мм и Д110мм, вывод через заднюю стену модуля. |
| 20 | Конструкция и комплектация отделения для МГН полностью соответствует всем требованиям по комфортной эксплуатации для МГН |