

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.000**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

РАЗДЕВАЛКА С ДУШЕВЫМИ КАБИНАМИ РД-4

Стандарт: 2 064 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 1 950 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Эконом: 1 495 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».

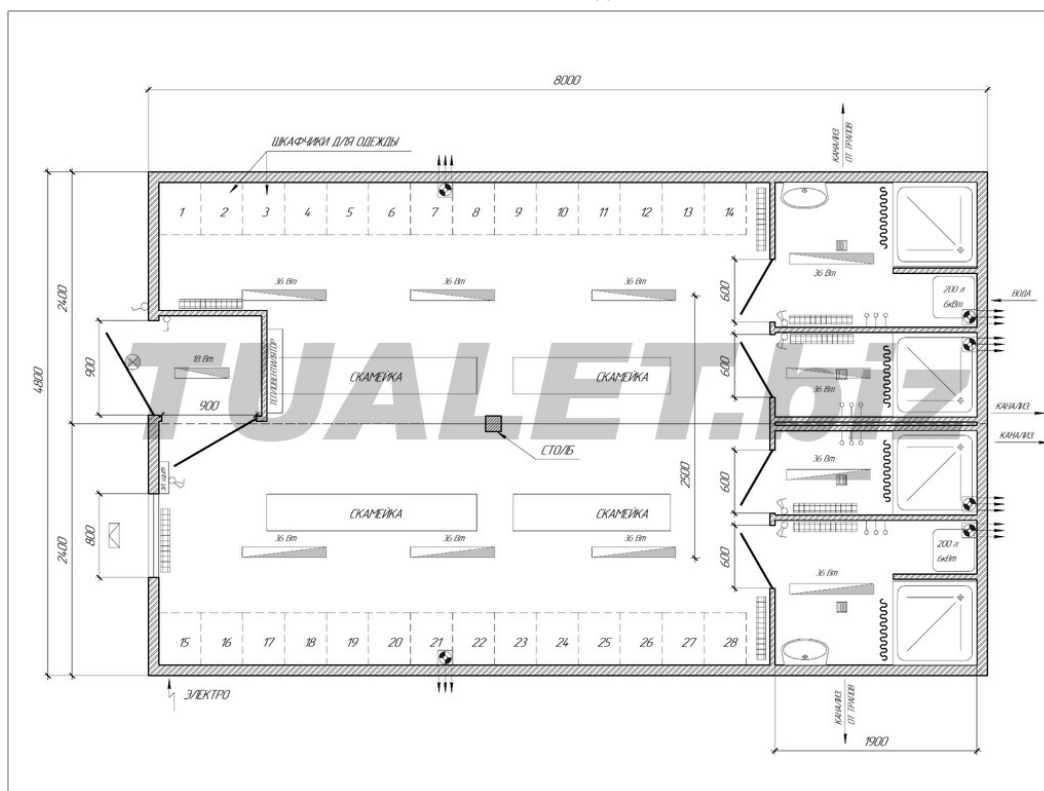
Стены модуля выполнены из сборной сэндвич-панели (профилированный лист С-8 / утеплитель / ПВХ панели).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0236

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Комплектация

№	Наименование	Станд.	Lite	Эконом
1	Блок-контейнер	2	2	2
2	Дверь входная металлическая	1	1	1
3	Дверь металлопластиковая межкомнатная	5	5	5
4	Окно металлопластиковое 800x450 мм	1	1	1
5	Душевой поддон стальной	4	4	4
6	Смеситель для душа с лейкой	4	4	4
7	Раковина (санфаянс)	2	2	2
8	Смеситель для раковины	2	2	2
9	Вешалка на 3 крючка (металл)	4	4	4
10	Занавеска ПВХ для душа	4	4	4
11	Шкафчик для одежды металлический с замком	28	28	-
12	Лавочка для раздевалки	4	4	-
13	Конвектор электрический (1,0 кВт)	4	-	-
14	ИК обогреватель электрический (0,5 кВт)	4	-	-
15	Вентилятор вытяжной	6	6	6
16	Тепловентилятор (до 3,0 кВт)	1	-	-
17	Нагреватель воды накопительный 200 л (6.0 кВт)	2	2	2
18	Светильник внутренний светодиодный IP54	11	11	11
19	Светильник уличный светодиодный	1	-	-
20	Электрощит с автоматами	1	1	1
21	Доводчик для двери	2	-	-

**Комплектуется по согласованию с клиентом*

Характеристики

Назначение:	Раздевалка
Тип:	Сетевой
Кол-во мест:	28

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

↔ Длина:	8000 мм
↗ Ширина:	4800 мм
↕ Высота:	2700 мм
KG Масса:	6 000 кг
⚡ Потребляемая мощность:	20,5 кВт
🌡 Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
💰 Касса:	Нет
♿ Оборудован для МГН:	Нет
🚫 Антивандальный:	Да
🔄 Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Основу комплекса составляет блок-контейнер в количестве 2 шт. с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных гнутых профилей для производства контейнеров.
2.1	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
2.2	Стеновые элементы - выполнены из сборной сэндвич-панели состоящей из: профлист С-8 / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
3.1	Перегородки - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3.2	Перегородки — ПВХ панель белого цвета / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
4	Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
5	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
6	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
7	Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибом и плесени.
8	Перегородки кабинок выполнены из ЛДСП влагостойкой белого цвета с обрамлением алюминиевыми элементами. Дверцы кабинок с замком и индикатором занятости.
9	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.
10	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
11	Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
12	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие – молотковая эмаль.
13	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
14	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
15.1	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. Отопление душевого отделения выполнено влагозащищенным обогревателем (для комплектации Стандарт)
15.2	Отопление модуля НЕ выполняется (для комплектаций Lite и Эконом)
16	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
17	Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля.
18	Водоотведение – выполнено ПВХ трубами Д50мм и Д110мм, вывод через заднюю стену модуля.