

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ Т-101-АТЗ

Стандарт: 948 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 875 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

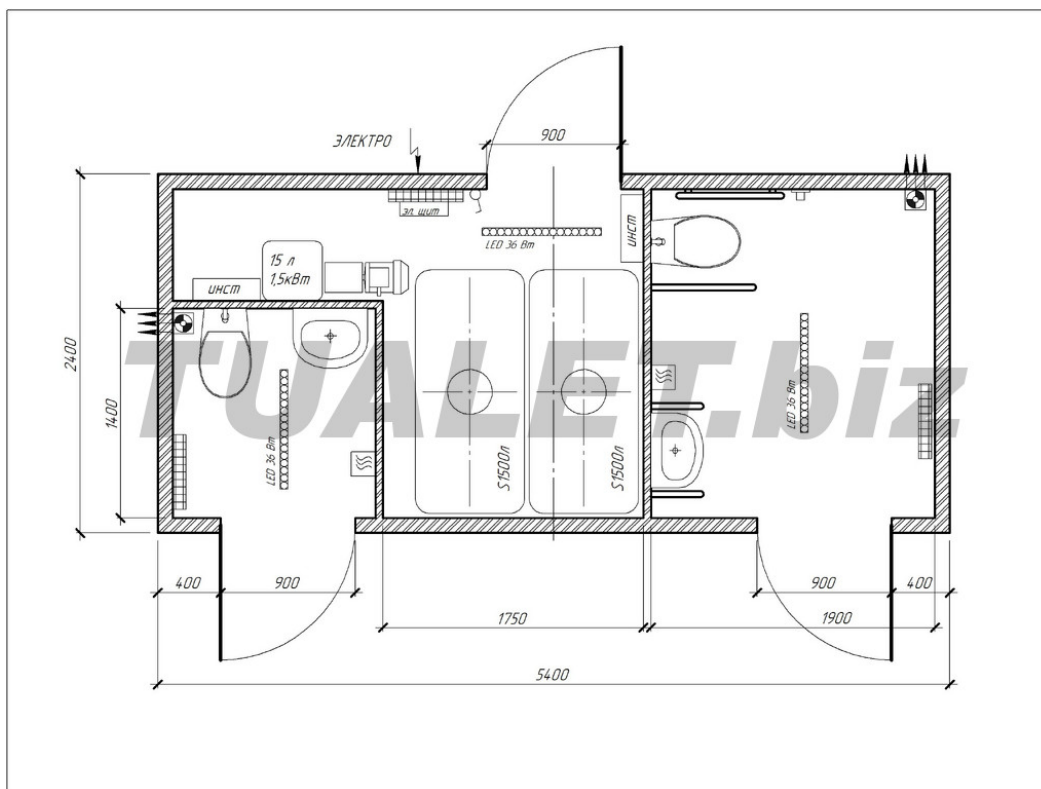
Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0215

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Комплектация

№	Наименование	Станд.	Lite
1	Корпус модуля	1	1
2	Дверь входная металлическая	3	3
3	Доводчик для двери	2	-
4	Унитаз для инсталляции (санфаянс для МГН)	1	1
5	Унитаз для инсталляции (санфаянс)	1	1
6	Инсталляция для унитаза (скрытой установки)	2	2
7	Крючок настенный	4	4
8	Раковина (санфаянс, подвесная)	1	1
9	Раковина (санфаянс для МГН)	1	1
10	Смеситель для раковины с эконо. дозатором	1	1
11	Смеситель для раковины для МГН	1	1
12	Конвектор электрический (1,0 кВт)	3	-
13	Вентилятор вытяжной	2	2
14	Держатель для бумажных полотенец	2	-
15	Нагреватель воды накопительный 15 л (1,5 кВт)	1	-
16	Светильник внутренний светодиодный IP65	3	3
17	Емкость для воды 1,5 м куб. (пластик)	1	1
18	Емкость для отходов 1,5 м куб (пластик)	1	1
19	Насос подачи воды с гидроаккумулятором 20 л и реле давления	1	1
20	Насосная станция для откачки отходов	2	2
21	Датчик уровня воды с сигнализацией	1	1
22	Датчик уровня отходов с сигнализацией	1	1
23	Тревожная кнопка со свето-звуковой сигнализацией	1	-
24	D-образный поручень дверной	2	2
25	Поручень для раковины	2	2
26	Г-образный поручень у унитаза	1	1
27	Откидной поручень	1	1
28	Пандус для МГН *	0	0

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95**Комплектуется по согласованию с клиентом***Комплектуется по согласованию с клиентом*

Характеристики

Назначение:	Мужчины / женщины / МГН
Тип:	Автономный
Кол-во мест:	2
Длина:	5400 мм
Ширина:	2400 мм
Высота:	2500 мм
Масса:	2 300 кг
Потребляемая мощность:	8,0 кВт
Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
Касса:	Нет
Оборудован для МГН:	Да
Антивандальный:	Да
Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.
2.1	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
2.2	Стеновые элементы - выполнены из сборной сэндвич-панели состоящей из: профлист С-8 / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
3.1	Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3.1	Перегородки между отделами — ПВХ панель белого цвета / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
4	Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
5	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
6	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
7	Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибок и плесени.
8	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие – молотковая эмаль.
11	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
12	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
13	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. (только для комплектации Стандарт)
14	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
15	Водоснабжение: от встроенной пластиковой емкости, расположенной в тех. помещении. Подвод при помощи трубы ПВХ Ду 15-25 мм, установлена запорная арматура. Подача воды осуществляется с помощью встроенного насоса.
16	Водоотведение - отработанная вода собирается при помощи насоса для отходов с ножами-измельчителями по трубам ПВХ Д50мм и Д110мм в пластиковую емкость, расположенную в тех помещении.
17	Откачка отходов и заправка водой осуществляется с уличной стороны через специальные проемы или непосредственно в тех помещении через люки емкостей



TUALET.biz

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:

ПН-ПТ: 8:00 - 17:00

СБ-ВС: выходной

Пишите:

MAIL@KZM.OOO

Телефоны:

8 (800) 250-92-95

- | | |
|----|--|
| 18 | Емкости снабжены датчиками минимального и максимального уровней с выводом на наружную сигнализацию |
| 19 | Конструкция и комплектация отделения для МГН полностью соответствует всем требованиям по комфортной эксплуатации для МГН |