

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.000**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ Т-9-А

Стандарт: 1 164 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 1 047 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Эконом: 954 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».

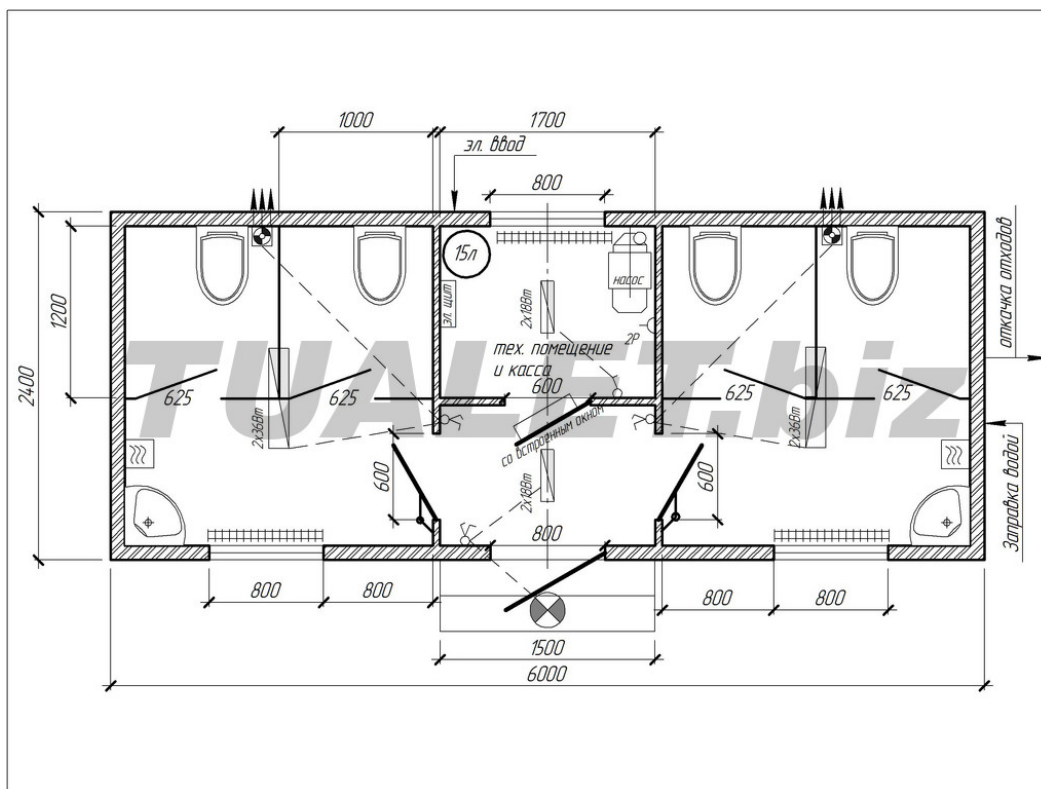
Стены модуля выполнены из сборной сэндвич-панели (профилированный лист С-8 / утеплитель / ПВХ панели).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0061

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Комплектация

№	Наименование	Станд.	Lite	Эконом
1	Корпус модуля	1	1	1
2	Дверь входная металлическая	1	1	1
3	Дверь металлопластиковая глухая с доводчиком	2	2	2
4	Дверь металлопластиковая с окном кассира	1	1	1
5	Окно металлопластиковое откидное	3	3	3
6	Кабинка туалетная из влагостойкого ЛДСП с дверцей	4	4	4
7	Унитаз напольный гравитационный (нерж)	4	4	-
7.1	Унитаз напольный с бачком (санфаянс)	-	-	4
8	Крючок настенный	6	6	6
9	Раковина (санфаянс)	2	2	2
10	Смеситель для раковины с эконом. дозатором	2	2	2
11	Конвектор электрический (1,0 кВт)	3	-	-
12	Вентилятор вытяжной	2	2	2
13	Осушитель воздушный для рук	2	-	-
14	Нагреватель воды накопительный 15 л (1,5 кВт)	1	-	-
15	Светильник внутренний светодиодный IP54	4	4	4
16	Светильник уличный светодиодный IP54	1	-	-
17	Емкость для воды 1,8 м куб. (стальная, под модулем)	1	1	1
18	Емкость для отходов 2,2 м куб. (стальная, под модулем)	1	1	1
19	Насос для воды с гидроаккумулятором 20 л и реле давления	1	1	1
20	Ступени приставные	1	1	1
21	Датчик уровня воды с сигнализацией	1	1	1
22	Датчик уровня отходов с сигнализацией	1	1	1
23	Кабельный нагреватель для емкости	2	-	-
24	Фильтр тонкой очистки воды	1	1	1

**Комплектуется по согласованию с клиентом*

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Характеристики

 Назначение:	мужчины и женщины
 Тип:	Автономный
 Кол-во мест:	4
 Длина:	6000 мм
 Ширина:	2400 мм
 Высота:	2900 мм
 Масса:	3 500 кг
 Потребляемая мощность:	12.00 кВт
 Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
 Касса:	Да
 Оборудован для МГН:	Нет
 Антивандальный:	Да
 Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.
2.1	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
2.2	Стеновые элементы - выполнены из сборной сэндвич-панели состоящей из: профлист С-8 / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
3.1	Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3.2	Перегородки между отделами — ПВХ панель белого цвета / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
4	Теплоизоляция пола и кровли - базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
5	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
6	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
7	Основание пола - ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибок и плесени.
8	Перегородки кабинок выполнены из ЛДСП влагостойкой белого цвета с обрамлением алюминиевыми элементами. Дверцы кабинок с замком и индикатором занятости.
9	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.
10	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, гляцевыми.
11	Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
12	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие - молотковая эмаль.
13	Двери в туалетные отделения - металлопластиковые, глухие, с алюминиевым порошком. Установлена D-образная ручка, доводчик и замок на ключ с двух сторон.
14	Дверь в кассовое отделение - металлопластиковая, с окном в верхней части и форточкой 300x300 мм в свету, с алюминиевым порошком. Установлена Г-образная ручка и замок на ключ с двух сторон.
15	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
16	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
17	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. (только для комплектации Стандарт)
18	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
19	Водоснабжение: от встроенной емкости, расположенной под модулем. Подвод при помощи трубы ПВХ Ду 15-25 мм, установлена запорная арматура. Подача воды осуществляется с помощью встроенного насоса.
20	Водоотведение - отработанная вода собирается при помощи труб ПВХ Д50мм и Д110мм в стальную емкость, расположенную под модулем

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

- | | |
|----|--|
| 21 | Откачка отходов и заправка водой модуля осуществляется с уличной стороны через специальные проемы в стене. |
| 22 | Емкости снабжены датчиками минимального и максимального уровней с выводом на наружную сигнализацию |
| 23 | Емкости снабжены подогревом для предотвращения замерзания при отрицательных температурах. (только для комплектации Стандарт) |