

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

**Время работы:**  
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00  
СБ-ВС: выходной**Пишите:**  
MAIL@KZM.000**Телефоны:**  
8 (800) 250-92-95

## САНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ С РАКОВИНАМИ С-2

### Стандарт: 634 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

### Lite: 521 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

### Эконом: 486 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».

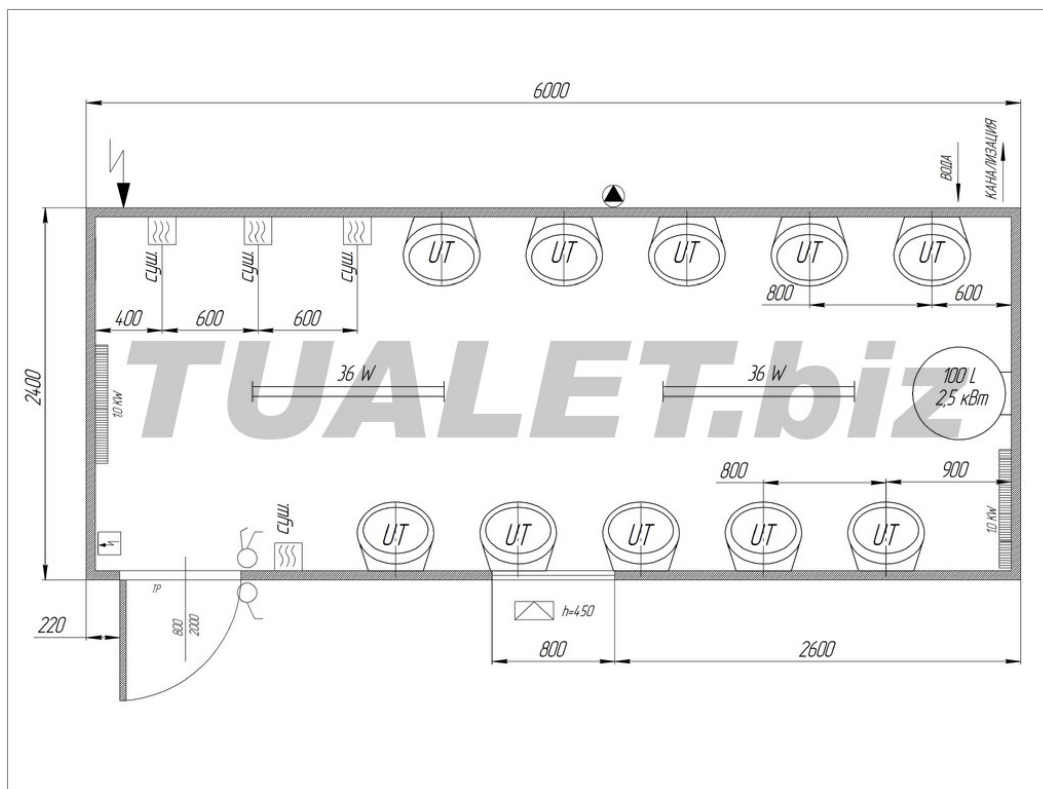
Стены модуля выполнены из сборной сэндвич-панели (профилированный лист С-8 / утеплитель / ПВХ панели).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

**Артикул: 0070**

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

**Время работы:**  
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00  
СБ-ВС: выходной**Пишите:**  
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**  
8 (800) 250-92-95

## Комплектация

| №  | Наименование                                   | Станд. | Lite | Эконом |
|----|------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 1  | Корпус модуля                                  | 1      | 1    | 1      |
| 2  | Дверь входная металлическая                    | 1      | 1    | 1      |
| 3  | Окно металлопластиковое откидное 800x450 мм    | 1      | 1    | 1      |
| 4  | Раковина (санфаянс)                            | 10     | 10   | 10     |
| 5  | Смеситель для раковины                         | 10     | 10   | 10     |
| 6  | Конвектор электрический (1,0 кВт)              | 2      | -    | -      |
| 7  | Вентилятор вытяжной (150 м куб/ч)              | 1      | 1    | 1      |
| 8  | Осушитель воздушный электрический для рук      | 4      | -    | -      |
| 9  | Нагреватель воды накопительный 100 л (2,5 кВт) | 1      | -    | -      |
| 10 | Светильник внутренний светодиодный IP54        | 2      | 2    | 2      |
| 11 | Светильник уличный светодиодный IP54           | 1      | -    | -      |
| 12 | Электроцит                                     | 1      | 1    | 1      |

\*Комплектуется по согласованию с клиентом

## Характеристики

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ♂♀ Назначение:              | мужчины и женщины   |
| 🔌 Тип:                      | Сетевой             |
| 👥 Кол-во мест:              | 10                  |
| ↔ Длина:                    | 6000 мм             |
| ↗ Ширина:                   | 2400 мм             |
| ↕ Высота:                   | 2500 мм             |
| 📊 Масса:                    | 2 200 кг            |
| ⚡ Потребляемая мощность:    | 13.0 кВт            |
| 🌡 Температурное исполнение: | от - 30 С до + 45 С |
| 💰 Касса:                    | Нет                 |

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

**Время работы:**  
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00  
СБ-ВС: выходной**Пишите:**  
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**  
8 (800) 250-92-95

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Оборудован для МГН:                 | Нет |
| Антивандальный:                     | Да  |
| Возможность изменения комплектации: | Да  |

## Описание конструкции

|      |                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.                                                                                            |
| 2.1  | Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)           |
| 2.2  | Стеновые элементы - выполнены из сборной сэндвич-панели состоящей из: профлист С-8 / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)                         |
| 3    | Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.                                                                                                                                |
| 4    | Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м                                                                                                                                                     |
| 5    | Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ                                                                                                                             |
| 6    | Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.                                                                                                                                 |
| 7    | Перегородки кабинок выполнены из ЛДСП влагостойкой белого цвета с обрамлением алюминиевыми элементами. Дверцы кабинок с замком и индикатором занятости.                                                      |
| 8    | Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.                                                        |
| 9    | Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.                                                                                                                                                       |
| 10   | Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.                                                                                                                                                          |
| 11   | Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие – молотковая эмаль.                                                                         |
| 12   | Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. |
| 13   | Все металлические детали модуля заземлены на каркас.                                                                                                                                                         |
| 14.1 | Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева (для комплектации Стандарт)                                                              |
| 14.2 | Отопление модуля НЕ выполняется (для комплектаций Lite и Эконом)                                                                                                                                             |
| 15   | Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.                                                                                                                     |
| 16   | Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля.                                      |
| 17   | Водоотведение – выполнено ПВХ трубами Д50мм и Д110мм, вывод через заднюю стену модуля.                                                                                                                       |