

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

**Время работы:**  
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00  
СБ-ВС: выходной**Пишите:**  
MAIL@KZM.000**Телефоны:**  
8 (800) 250-92-95

## ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ Т-110-АТМ

### Стандарт: 884 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

### Lite: 779 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

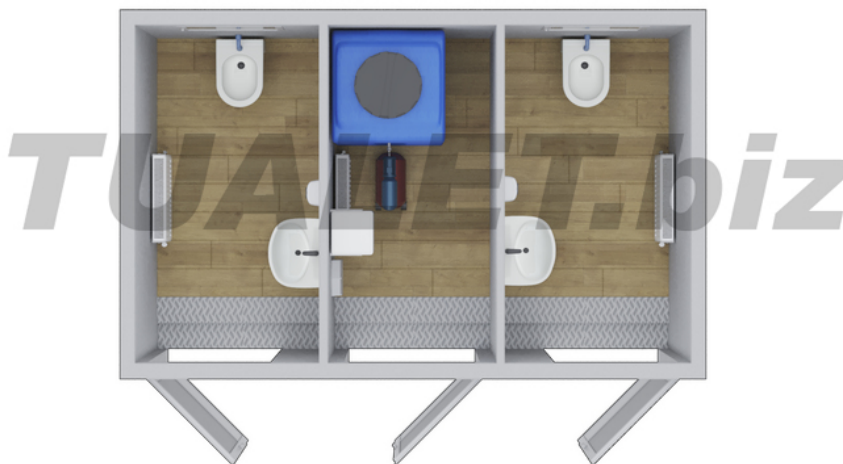
Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

### Эконом: 715 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».

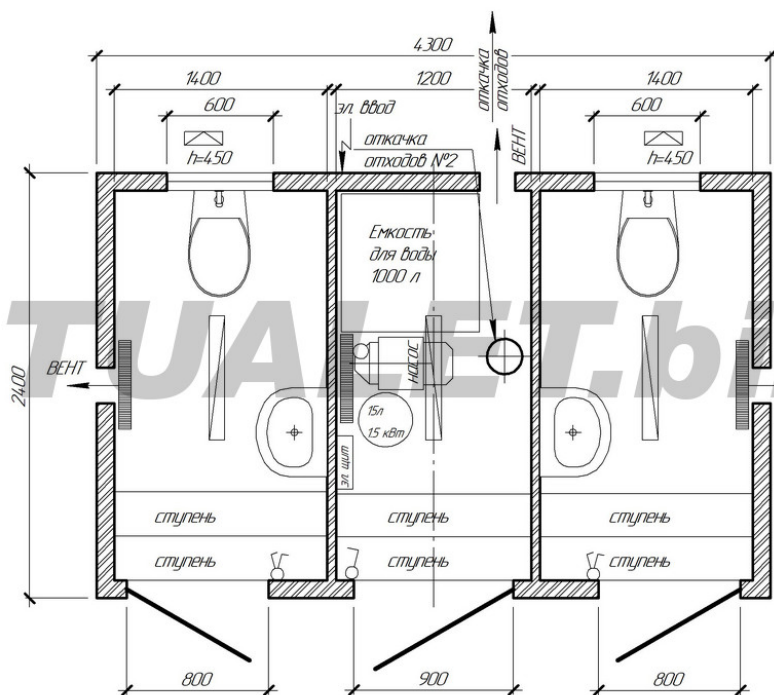
Стены модуля выполнены из сборной сэндвич-панели (профилированный лист С-8 / утеплитель / ПВХ панели).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

**Артикул: 0075**

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

**Время работы:**  
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00  
СБ-ВС: выходной**Пишите:**  
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**  
8 (800) 250-92-95

## Комплектация

| №   | Наименование                                                | Станд | Lite | Эконом |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 1   | Корпус модуля                                               | 1     | 1    | 1      |
| 2   | Дверь входная металлическая                                 | 3     | 3    | 3      |
| 3   | Окно металлопластиковое откидное                            | 2     | 2    | 2      |
| 4   | Унитаз напольный гравитационный с педалью (нерж)            | 2     | 2    | -      |
| 4.1 | Унитаз напольный с бачком (санфаянс)                        | -     | -    | 2      |
| 5   | Крючок настенный                                            | 4     | 4    | 4      |
| 6   | Раковина                                                    | 2     | 2    | 2      |
| 7   | Смеситель для раковины с эконо. дозатором                   | 2     | 2    | 2      |
| 8   | Конвектор электрический (1,0 кВт)                           | 3     | -    | -      |
| 9   | Нагреватель воды накопительный 15 л (1,5 кВт)               | 1     | -    | -      |
| 10  | Светильник внутренний светодиодный IP54                     | 3     | 3    | 3      |
| 11  | Светильник уличный светодиодный IP54                        | 1     | -    | -      |
| 12  | Осушитель воздушный электрический для рук                   | 2     | -    | -      |
| 13  | Емкость для воды 1 м куб. (пластик)                         | 1     | 1    | 1      |
| 14  | Емкость для отходов 2,0 м куб (сталь, под модулем)          | 1     | 1    | 1      |
| 15  | Греющий кабель для емкости для отходов с терморегулятором   | 1     | -    | -      |
| 16  | Насос подачи воды с гидроаккумулятором 20 л и реле давления | 1     | 1    | 1      |
| 17  | Датчик уровня отходов с сигнализацией                       | 1     | 1    | 1      |
| 18  | Датчик уровня воды с сигнализацией                          | 1     | 1    | 1      |
| 19  | Вентилятор вытяжной электрический                           | 3     | 3    | 3      |
| 20  | Электрощиток с автоматами                                   | 1     | 1    | 1      |

*\*Комплектуется по согласованию с клиентом*

## Характеристики

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  Назначение:  | мужчины и женщины |
|  Тип:         | Автономный        |
|  Кол-во мест: | 2                 |

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

**Время работы:**  
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00  
СБ-ВС: выходной**Пишите:**  
MAIL@KZM.OOO**Телефоны:**  
8 (800) 250-92-95

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| ↔ Длина:                              | 4300 мм             |
| ↗ Ширина:                             | 2400 мм             |
| ↕ Высота:                             | 2900 мм             |
| KG Масса:                             | 3 000 кг            |
| ⚡ Потребляемая мощность:              | 7.00 кВт            |
| 🌡 Температурное исполнение:           | от - 30 С до + 45 С |
| \$ Касса:                             | Нет                 |
| ♿ Оборудован для МГН:                 | Нет                 |
| 🚫 Антивандальный:                     | Да                  |
| 🔄 Возможность изменения комплектации: | Да                  |

## Описание конструкции

|     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.                                                                                                  |
| 2.1 | Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)                 |
| 2.2 | Стеновые элементы - выполнены из сборной сэндвич-панели состоящей из: профлист С-8 / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)                               |
| 3.1 | Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)        |
| 3.1 | Перегородки между отделами — ПВХ панель белого цвета / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)                                                             |
| 4   | Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.                                                                                                                                      |
| 5   | Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м                                                                                                                                                           |
| 6   | Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ                                                                                                                                   |
| 7   | Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибом и плесени.                                                                                                                                        |
| 8   | Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками                                                               |
| 9   | Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.                                                                                                                                                             |
| 10  | Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие – молотковая эмаль.                                                                               |
| 11  | Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.       |
| 12  | Все металлические детали модуля заземлены на каркас.                                                                                                                                                               |
| 13  | Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. (только для комплектации Стандарт)                                                            |
| 14  | Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.                                                                                                                           |
| 15  | Водоснабжение: от встроенной пластиковой емкости, расположенной в тех. помещении. Подвод при помощи трубы ПВХ Ду 15-25 мм, установлена запорная арматура. Подача воды осуществляется с помощью встроенного насоса. |
| 16  | Водоотведение - отработанная вода собирается по трубам ПВХ Д50мм и Д110мм, в стальную емкость расположенную под модулем.                                                                                           |
| 17  | Откачка отходов и заправка водой осуществляется с уличной стороны через специальные проемы или непосредственно в тех помещении через люки емкостей                                                                 |
| 18  | Емкости снабжены датчиками минимального и максимального уровней с выводом на наружную сигнализацию                                                                                                                 |
| 19  | Емкости снабжены подогревом для предотвращения замерзания при отрицательных температурах. (только для комплектации Стандарт)                                                                                       |
| 20  | Для доступа в туалетные отделения внутри модуля выполнены ступени                                                                                                                                                  |