



TUALET.biz

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
MAIL@TUALET.BIZ

Телефоны:
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ ДЛЯ МГН Т-6-А

Стандарт: 212 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/базальт/металл).

Толщина утеплителя от 50 до 150 мм. Предел огнестойкости от IE30 и выше.

Эконом: 189 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».

Стены модуля выполнены из сборной сэндвич-панели (профилированный лист С-8 / утеплитель / ПВХ панели).

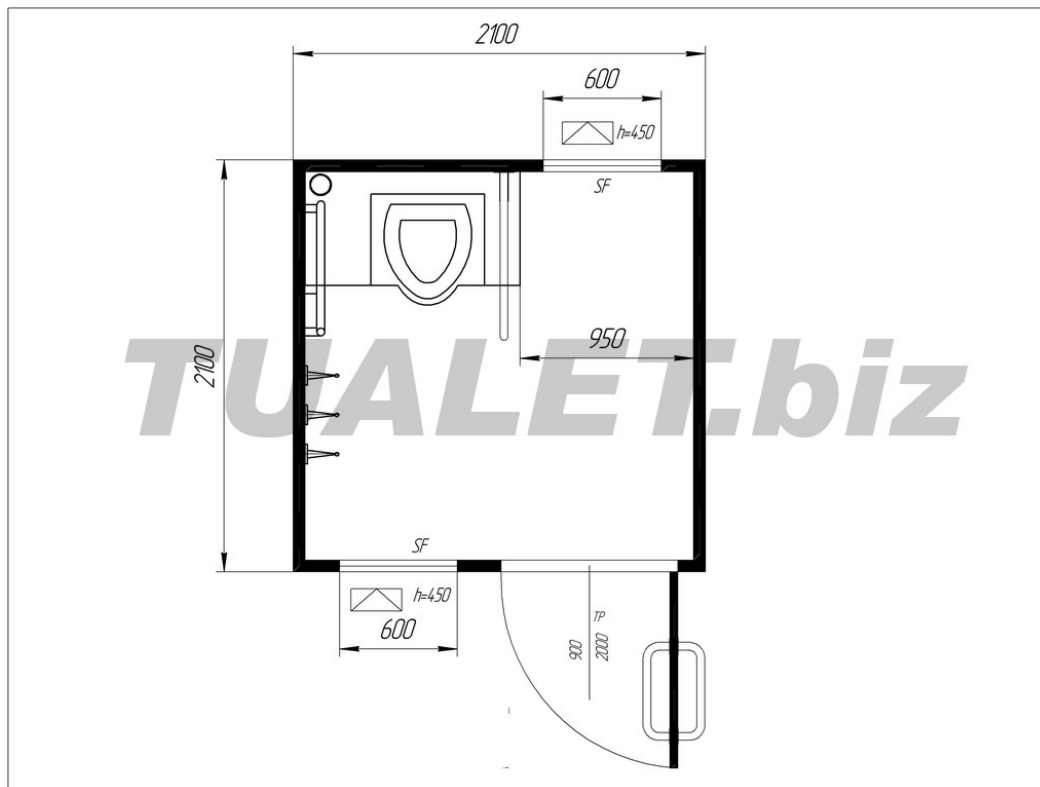
Толщина утеплителя от 50 до 150 мм.

Артикул: 0125



**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@TUALET.BIZ**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Комплектация

№	Наименование	Станд.		Эконом
1	Корпус модуля	1		1
2	Дверь входная металлическая (шириной 900 мм)	1		1
3	Окно металлопластиковое откидное	2		2
4	Емкость для отходов 250 л с вентиляционной трубой	1		1
5	Стульчак с крышкой	1		1
6	Крючок настенный	3		3
7	Комплект поручней для МГН	1		1

*Комплектуется по согласованию с клиентом

Характеристики

Назначение:	Мужчины / женщины / МГН
Тип:	Автономный
Кол-во мест:	1
Длина:	2100 мм
Ширина:	2100 мм
Высота:	2500 мм
Масса:	1 100 кг
Потребляемая мощность:	0.00 кВт
Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
Касса:	Нет
Оборудован для МГН:	Да
Антивандальный:	Да
Возможность изменения комплектации:	Да



Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.
2	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, толщиной 50 мм, базальтовый наполнитель с пределом огнестойкости EI30, и группой горючести НГ.
3	Теплоизоляция пола и кровли - базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
4	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
5	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
6	Основание пола - ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
8	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Окно металлопластиковое откидное с матовым стеклом.
11	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие - молотковая эмаль.
12	Откачка отходов осуществляется через верхнее отверстие в пластиковой емкости, непосредственно в помещении.
13	Конструкция и комплектация модуля полностью соответствует всем требованиям по комфортной эксплуатации для МГН