

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

**Время работы:**  
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00  
СБ-ВС: выходной**Пишите:**  
MAIL@TUALET.BIZ**Телефоны:**  
8 (800) 250-92-95

## ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ Т-111-К

### Стандарт: 804 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец "Стандарт".

Соответствует пожеланиям большинства клиентов. Стеновое ограждение модуля выполняется из антивандальной 3х-слойной сэндвич-панели с креплением Z-LOCK толщиной от 50 мм (указана цена для данной толщины) до 150 мм с пределом огнестойкости от IE30 и выше. Утеплитель - базальтовая негорючая плита. Внутренняя и наружная отделка - металлический лист.

### Lite: 691 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец "Lite".

В большинстве случаев отсутствуют обогревательные приборы, осушители для рук, бойлер горячей воды и наружное освещение, во всем остальном - модуль изготавливается согласно "стандартной" комплектации и с применением тех же материалов.


### Эконом: 616 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец "Эконом".

В большинстве случаев комплектация соответствует комплектации "LITE", основное отличие заключается в стенах. Стеновое ограждение модуля: оцинкованный профилированный лист С8 с полимерным покрытием / утеплитель «Изолвер» 50 мм / ПВХ панели белого цвета (допускается замена на ЛДСП панель белого цвета).

Артикул: 0145



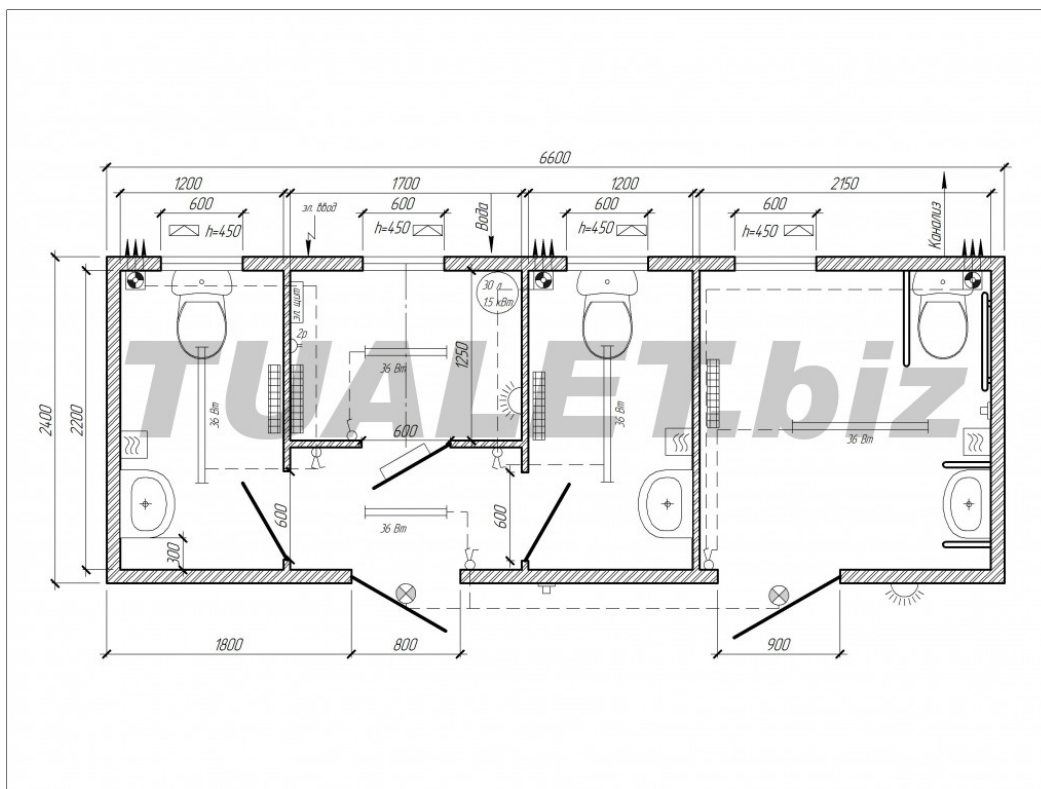

## Комплектация














№	Наименование	Станд.	Lite	Эконом
1	Корпус модуля	1	1	1
2	Дверь входная металлическая	2	2	2
3	Дверь металлопластиковая глухая	2	2	2
4	Дверь металлопластиковая с окном кассира	1	2	2
5	Доводчик для двери	3	3	3
6	Окно металлопластиковое откидное	4	4	4
7	Унитаз компакт напольный с бачком (санфаянс)	3	3	3
8	Раковина для МГН (санфаянс)	1	1	1
9	Раковина (санфаянс)	2	2	2
10	Смеситель для раковины	2	2	2
11	Смеситель для раковины МГН	1	1	1
12	Конвектор электрический (1,0 кВт)	4	-	-
13	Вентилятор вытяжной	3	3	3
14	Осушитель воздушный для рук	3	-	-
15	Нагреватель воды накопительный 30 л (1,5 кВт)	1	-	-
16	Светильник внутренний светодиодный IP54	5	5	5
17	Светильник уличный светодиодный IP54	2	-	-
18	Крючок настенный	5	5	5
19	Кнопка вызова с сигнализацией для МГН	2	-	-
20	D-образный поручень дверной	1	1	1
21	настенный поручень для раковины	2	2	2
22	Г-образный поручень	1	1	1
23	подъемный поручень	1	1	1
24	Пандус с поручнями *	0	0	0

Примечание \* — поставляется по дополнительной заявке от клиента

\*Комплектуется по согласованию с клиентом



## Характеристики

 Назначение:	Мужчины / женщины / МГН
 Тип:	Сетевой
 Кол-во мест:	3
 Длина:	6600 мм
 Ширина:	2400 мм
 Высота:	2500 мм
 Масса:	2 800 кг
 Потребляемая мощность:	10,7 кВт
 Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
 Касса:	Да
 Оборудован для МГН:	Да
 Антивандальный:	Да
 Возможность изменения комплектации:	Да

## Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных гнутых профилей для производства контейнеров.
2	<b>Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, толщиной 50 мм, базальтовый наполнитель с пределом огнестойкости EI30, и группой горючести НГ.</b>
3	<b>Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, толщиной 50 мм, базальтовый наполнитель с пределом огнестойкости EI30, и группой горючести НГ.</b>
4	<b>Теплоизоляция пола и кровли - базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.</b>
5	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
6	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
7	Основание пола - ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибом и плесени.
8	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
11	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие - молотковая эмаль.
12	Двери межкомнатные в туалетные отделения - металлопластиковые, глухие, с алюминиевым порошком. Установлена D-образная ручка, доводчик и замок на ключ с двух сторон.
13	Дверь в кассовое отделение - металлопластиковая, с окном в верхней части и форточкой 300x300 мм в свету, с алюминиевым порошком. Установлена Г-образная ручка и замок на ключ с двух сторон.
14	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
15	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
16	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева.
17	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
18	Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля.
19	Водоотведение - выполнено ПВХ трубами Д50мм и Д110мм, вывод через заднюю стену модуля.
20	Конструкция и комплектация отделения для МГН полностью соответствует всем требованиям по комфортной эксплуатации для МГН