Время работы: ПН-ПТ: 8:00 - 17:00 СБ-ВС: выходной

Пишите: MAIL@KZM.000 **Телефоны:** 8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ С КАССОЙ Т-12

Стандарт: 588 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 521 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)


Эконом: 488 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».

Стены модуля выполнены из наборной сэндвич-панели (профилированный лист C-8 / утеплитель / ПВХ панели).


Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0067

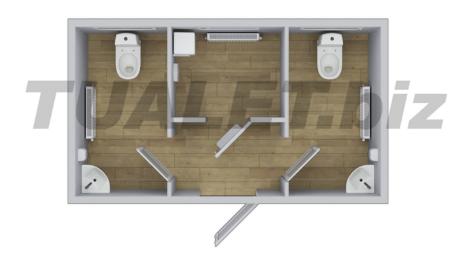

Время работы: ПН-ПТ: 8:00 - 17:00

Пишите: MAIL@KZM.000 **Телефоны:** 8 (800) 250-92-95

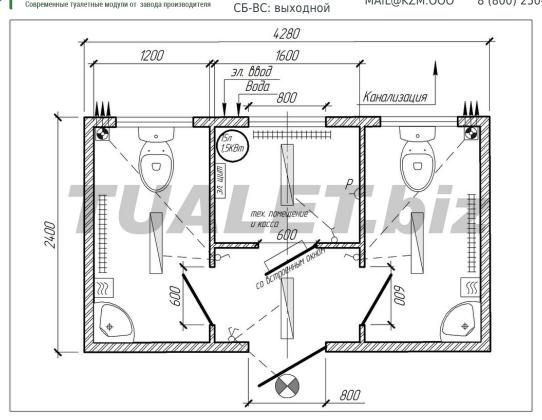

Комплектация

N₂	Наименование	Станд.	Lite	Эконом
1	Корпус модуля	1	1	1
2	Дверь входная металлическая	1	1	1
3	Дверь металлопластиковая глухая с доводчиком	2	2	2
4	Дверь металлопластиковая с окном кассира	1	1	1
5	Окно металлопластиковое откидное	3	3	3
6	Унитаз компакт напольный с бачком (санфаянс)	2	2	2
7	Крючок настенный	5	5	5
8	Раковина (санфаянс)	2	2	2
9	Смеситель для раковины	2	2	2
10	Конвектор электрический (1,0 кВт)	3	-	-
11	Вентилятор вытяжной	2	2	2
12	Осушитель воздушный для рук	2	-	-
13	Нагреватель воды накопительный 15 л (1,5 кВт)	1	-	-
14	Светильник внутренний светодиодный IP54	4	4	4
15	Светильник уличный светодиодный ІР54	1	-	-

^{*}Комплектуется по согласованию с клиентом

Характеристики

Назначение:	мужчины и женщины
্টি Тип:	Сетевой
ᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬᠬ	2
↔ длина:	4300 мм
☑ Ширина:	2400 мм
\$\bigsquare\$ Высота:	2500 мм
Macca:	1 800 κΓ



Время работы: ПН-ПТ: 8:00 - 17:00 СБ-ВС: выходной

Пишите: MAIL@KZM.000 **Телефоны:** 8 (800) 250-92-95

Потребляемая мощность:	9.00 кВт
▋ Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
\$ Kacca:	Да
🕹 Оборудован для МГН:	Нет
済 Антивандальный:	Да
□ Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

- Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных гнутых профилей для производства контейнеров.
- 2.1 Стеновые элементы сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
- 2.2 Стеновые элементы выполнены из наборной сэндвич-панели состоящей из: профлист C-8 / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
- 3.1 Перегородки между отделами сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
- 3.2 Перегородки между отделами ПВХ панель белого цвета / утеплитель минеральная вата толщиной 50 мм / ПВХ панель белого цвета. (для комплектации Эконом)
- 4 Теплоизоляция пола и кровли базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
- 5 Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
- 6 Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
- 7 Основание пола ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
- 8 Кровля плоская, покрыта профлистом H-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.
- 9 Потолок обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
- 10 Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
- 11 Входная дверь металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие порошковая эмаль.
- 12 Двери в туалетные отделения металлопластиковые, глухие, с алюминиевым порожком. Установлена Dобразная ручка, доводчик и замок (ключ-бабочка).
- 13 Дверь в кассовое отделение металлопластиковая, с окном в верхней части и форточкой 300х300 мм в свету, с алюминиевым порожком. Установлена Г-образная ручка и замок на ключ с двух сторон.
- Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
- 15 Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
- 16.1 Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. (для комплектации Стандарт)
- 16.2 Отопление модуля НЕ выполняется (для комплектаций Lite и Эконом)
- 17 Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
- 18 Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля.
- 19 Водоотведение выполнено ПВХ трубами Д50мм и Д110мм, вывод через заднюю стену модуля.