



TUALET.biz

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
MAIL@TUALET.BIZ

Телефоны:
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ Т-53

Стандарт: 149 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец "Стандарт".

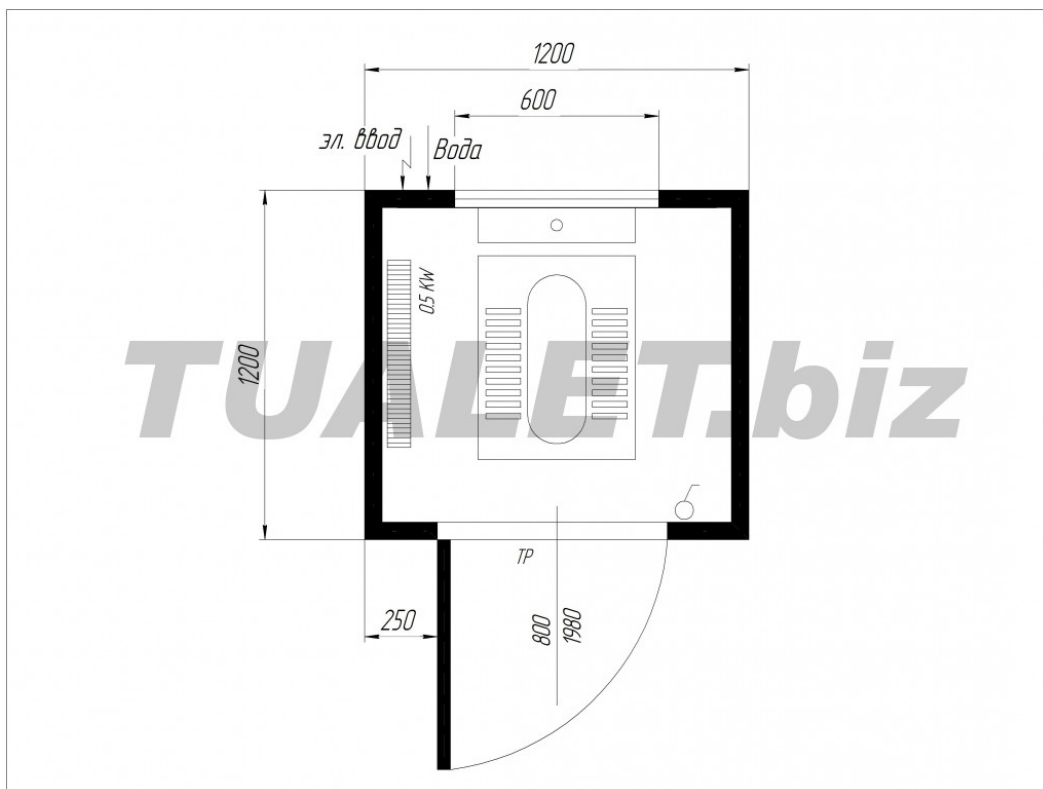
Соответствует пожеланиям большинства клиентов. Стеновое ограничение модуля выполняется из антивандальной 3х-слойной сэндвич-панели с креплением Z-LOCK толщиной от 50 мм (указана цена для данной толщины) до 150 мм с пределом огнестойкости от IE30 и выше. Утеплитель - базальтовая негорючая плита. Внутренняя и наружная отделка - металлический лист.

Артикул: 0031



**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@TUALET.BIZ**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Корпус модуля	1
2	Дверь входная металлическая	1
3	Окно металлопластиковое откидное	1
4	Чаша Генуя с пластиковым бачком	1
5	Крючок настенный	1
6	Конвектор отопления электрический	1
7	Светильник внутренний светодиодный	1

*Комплектуется по согласованию с клиентом

Характеристики

Назначение:	мужчины и женщины
Тип:	Сетевой
Кол-во мест:	1
Длина:	1200 мм
Ширина:	1300 мм
Высота:	2350 мм
Масса:	300 кг
Потребляемая мощность:	1.00 кВт
Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
Касса:	Нет
Оборудован для МГН:	Нет
Антивандальный:	Да
Возможность изменения комплектации:	Да



Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.
2	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, толщиной 50 мм, базальтовый наполнитель с пределом огнестойкости EI30, и группой горючести НГ.
3	Теплоизоляция пола и кровли - базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
4	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
5	Покрытие пола — алюминиевый рифленый лист.
6	Основание пола - ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
8	Кровля - плоская, покрыта стальным листом с покрытием эмалью.
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Окно металлопластиковое откидное с матовым стеклом.
11	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие - молотковая эмаль.
12	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
13	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
14	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева.
15	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
16	Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля.
17	Водоотведение - выполнено ПВХ трубами Д50мм и Д110мм, вывод через пол модуля.