



TUALET.biz

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
MAIL@TUALET.BIZ

Телефоны:
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ Т-52


Стандарт: 145 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец "Стандарт".

Соответствует пожеланиям большинства клиентов. Стеновое ограничение модуля выполняется из антивандальной 3х-слойной сэндвич-панели с креплением Z-LOCK толщиной от 50 мм (указана цена для данной толщины) до 150 мм с пределом огнестойкости от IE30 и выше. Утеплитель - базальтовая негорючая плита. Внутренняя и наружная отделка - металлический лист.

Артикул: 0043



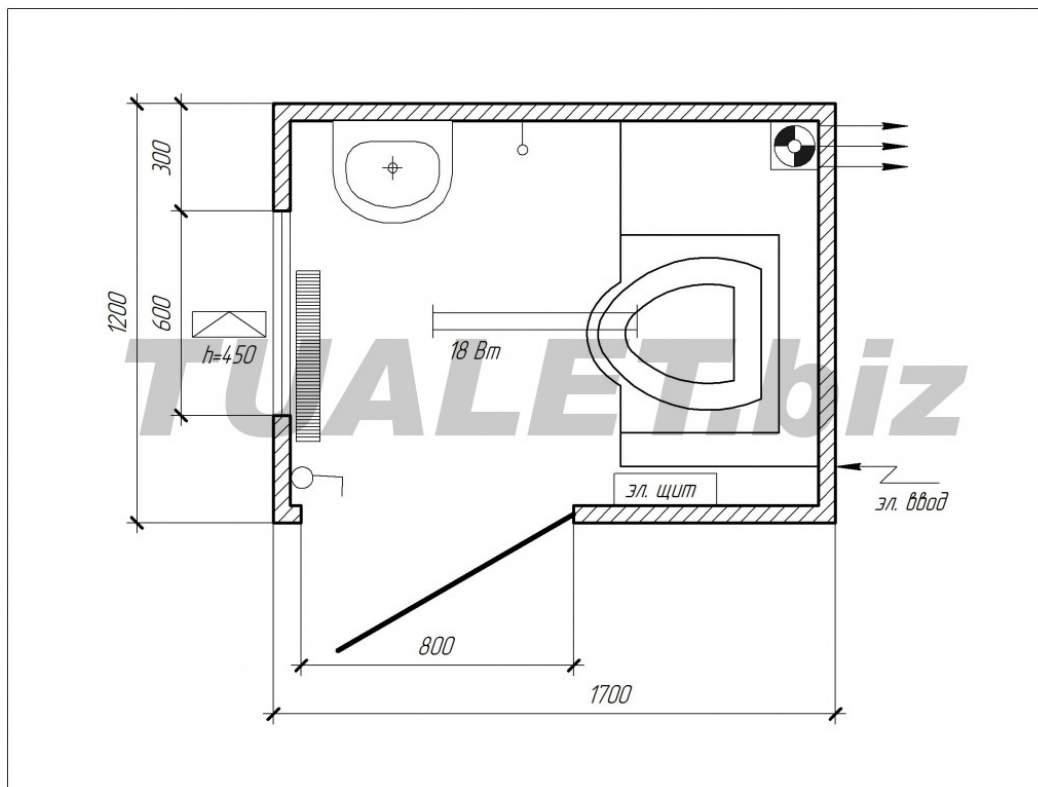

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Корпус модуля	1
2	Дверь входная металлическая	1
3	Окно металлопластиковое откидное	1
4	Емкость для отходов 250 л с вентиляционной трубой	1
5	Стульчак с крышкой	1
6	Крючок настенный	1
7	Конвектор отопления электрический	1
8	Светильник внутренний светодиодный IP54	1
9	Раковина	1
10	Водонагреватель стальной 25 л с краном	1
11	Вытяжной вентилятор	1

*Комплектуется по согласованию с клиентом

Характеристики

Назначение:	мужской или женский
Тип:	Автономный
Кол-во мест:	1
Длина:	1700 мм
Ширина:	1200 мм
Высота:	2350 мм
Масса:	400 кг
Потребляемая мощность:	2.00 кВт
Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
Касса:	Нет
Оборудован для МГН:	Нет



Антивандалный:

Да



Возможность изменения комплектации:

Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.
2	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, толщиной 50 мм, базальтовый наполнитель с пределом огнестойкости EI30, и группой горючести НГ.
3	Теплоизоляция пола и кровли - базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
4	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
5	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
6	Основание пола - ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
8	Кровля - плоская, покрыта стальным листом с покрытием эмалью.
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Окно металлопластиковое откидное с матовым стеклом.
11	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие - молотковая эмаль.
12	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
13	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
14	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева.
15	Водоотведение от раковины выполнено в пластиковую емкость 250 л
16	Откачка отходов осуществляется через верхнее отверстие в пластиковой емкости, непосредственно в помещении