



TUALET.biz

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
MAIL@TUALET.BIZ

Телефоны:
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ Т-54



Стандарт: 184 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/базальт/металл).

Толщина утеплителя от 50 до 150 мм. Предел огнестойкости от IE30 и выше.

Артикул: 0084

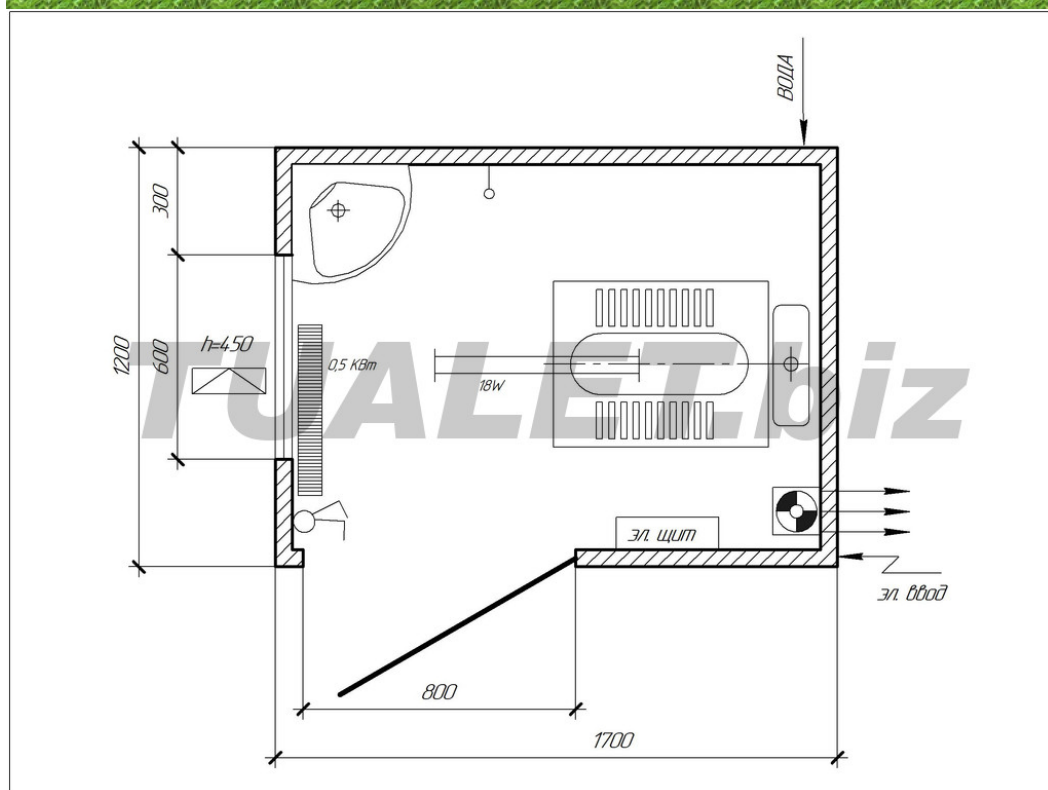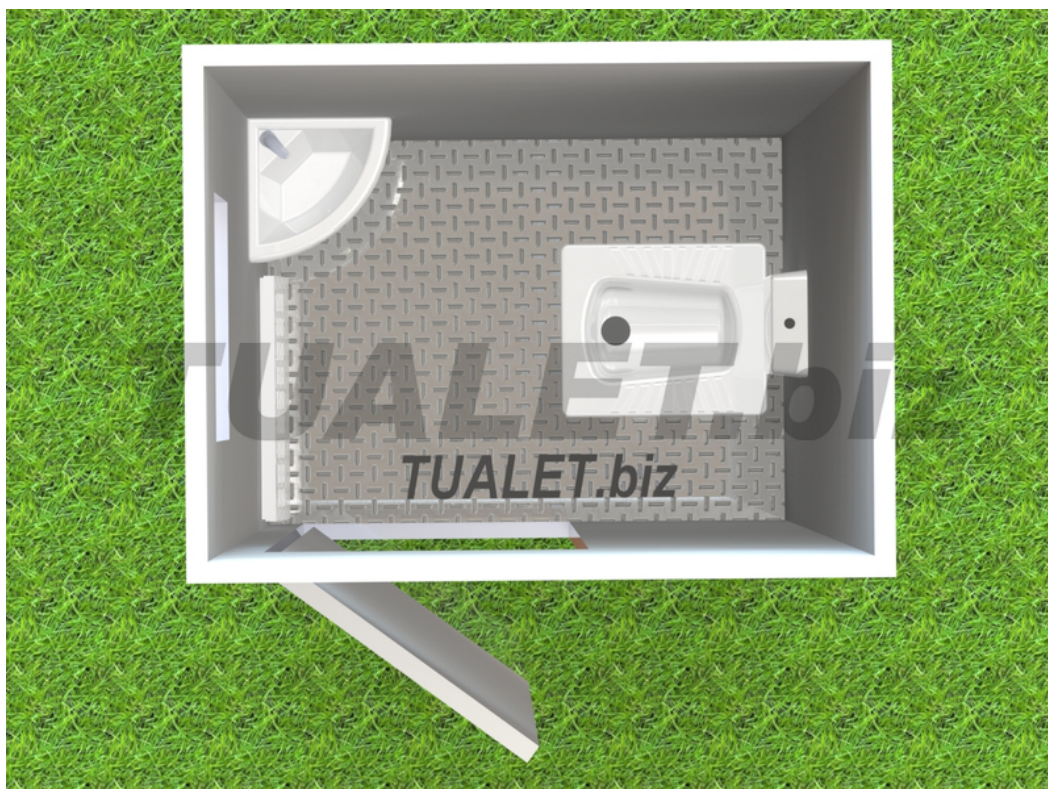

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@TUALET.BIZ**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Комплектация

| № | Наименование | Кол-во |
|----|------------------------------------|--------|
| 1 | Корпус модуля | 1 |
| 2 | Дверь входная металлическая | 1 |
| 3 | Окно металлопластиковое откидное | 1 |
| 4 | Чаша Генуя с пластиковым бачком | 1 |
| 5 | Крючок настенный | 1 |
| 6 | Конвектор отопления электрический | 1 |
| 7 | Светильник внутренний светодиодный | 1 |
| 8 | Раковина угловая (санфаянс) | 1 |
| 9 | Смеситель для раковины | 1 |
| 10 | Вентилятор вытяжной | 1 |

*Комплектуется по согласованию с клиентом

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Назначение: | мужчины и женщины |
| Тип: | Сетевой |
| Кол-во мест: | 1 |
| Длина: | 1700 мм |
| Ширина: | 1200 мм |
| Высота: | 2350 мм |
| Масса: | 500 кг |
| Потребляемая мощность: | 1.00 кВт |
| Температурное исполнение: | от - 30 С до + 45 С |
| Касса: | Нет |
| Оборудован для МГН: | Нет |
| Антивандальный: | Да |
| Возможность изменения комплектации: | Да |

Описание конструкции

| | |
|----|--|
| 1 | Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров. |
| 2 | Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, толщиной 50 мм, базальтовый наполнитель с пределом огнестойкости EI30, и группой горючести НГ. |
| 3 | Теплоизоляция пола и кровли - базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб. |
| 4 | Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м |
| 5 | Покрытие пола — алюминиевый рифленый лист. |
| 6 | Основание пола - ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибок и плесени. |
| 8 | Кровля - плоская, покрыта стальным листом с покрытием эмалью. |
| 9 | Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми. |
| 10 | Окно металлопластиковое откидное с матовым стеклом. |
| 11 | Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие - молотковая эмаль. |
| 12 | Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. |
| 13 | Все металлические детали модуля заземлены на каркас. |
| 14 | Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. |
| 15 | Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов. |



TUALET.biz

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
MAIL@TUALET.BIZ

Телефоны:
8 (800) 250-92-95

- 16 Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля.
- 17 Водоотведение - выполнено ПВХ трубами Д50мм и Д110мм, вывод через пол модуля.