



TUALET.biz

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
MAIL@KZM.000

Телефоны:
8 (800) 250-92-95

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ Т-54



Стандарт: 188 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».

Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).

Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0084

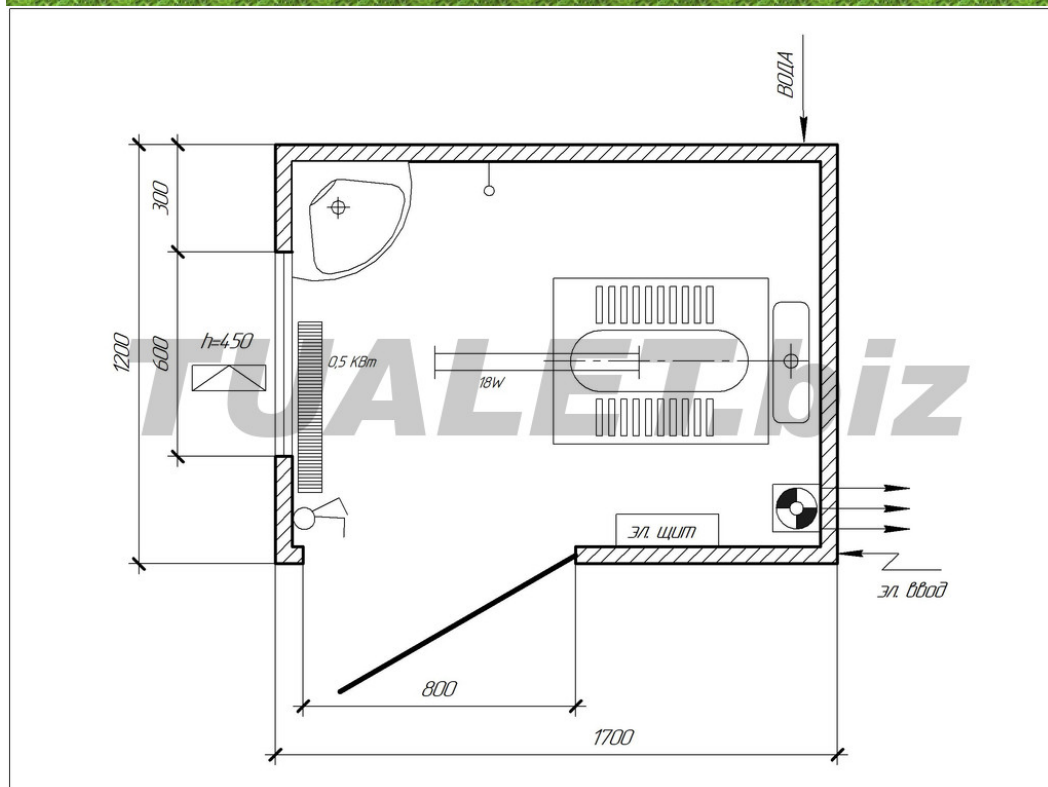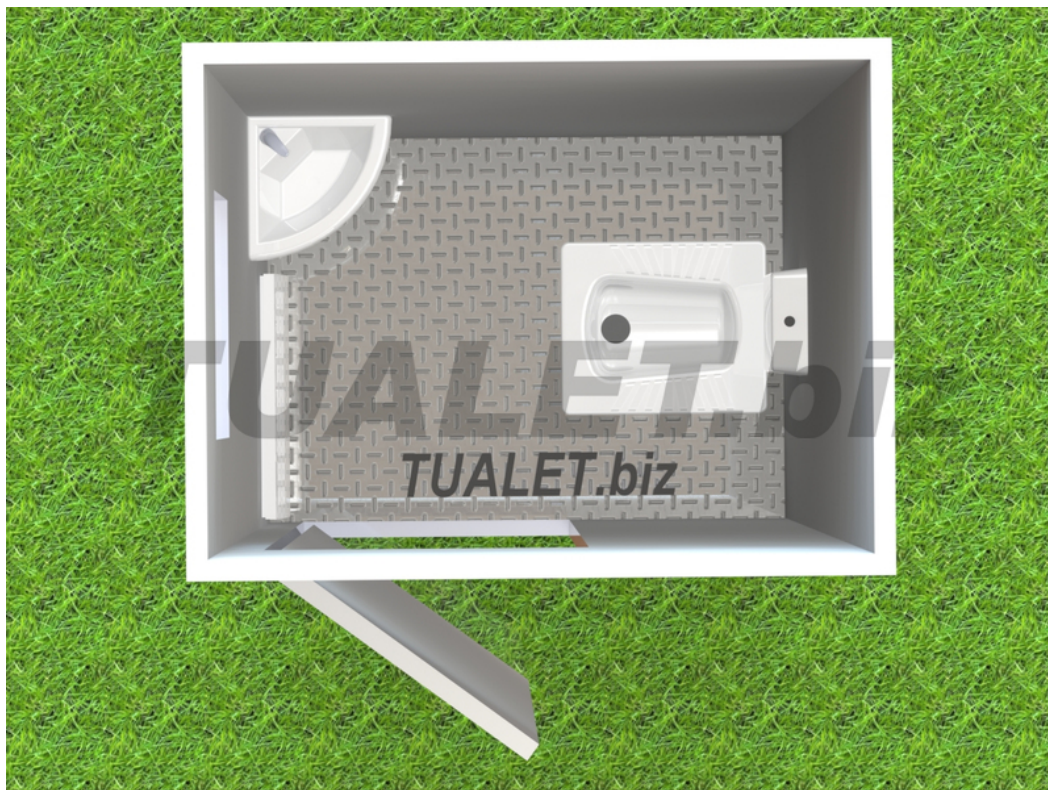

**TUALET.biz**

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной**Пишите:**
MAIL@KZM.000**Телефоны:**
8 (800) 250-92-95

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Корпус модуля	1
2	Дверь входная металлическая	1
3	Окно металлопластиковое откидное	1
4	Чаша Генуя с пластиковым бачком	1
5	Крючок настенный	1
6	Конвектор отопления электрический	1
7	Светильник внутренний светодиодный	1
8	Раковина угловая (санфаянс)	1
9	Смеситель для раковины	1
10	Вентилятор вытяжной	1

*Комплектуется по согласованию с клиентом

Характеристики

Назначение:	мужчины и женщины
Тип:	Сетевой
Кол-во мест:	1
Длина:	1700 мм
Ширина:	1200 мм
Высота:	2350 мм
Масса:	500 кг
Потребляемая мощность:	1.00 кВт
Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
Касса:	Нет
Оборудован для МГН:	Нет
Антивандальный:	Да
Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.
2	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3	Теплоизоляция пола и кровли - базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
4	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
5	Покрытие пола — алюминиевый рифленый лист.
6	Основание пола - ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
8	Кровля - плоская, покрыта стальным листом с покрытием эмалью.
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Окно металлопластиковое откидное с матовым стеклом.
11	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие - молотковая эмаль.
12	Электропровод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
13	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
14	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева.
15	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.



TUALET.biz

Современные туалетные модули от завода производителя

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
MAIL@KZM.OOO

Телефоны:
8 (800) 250-92-95

- 16 Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля.
- 17 Водоотведение - выполнено ПВХ трубами Д50мм и Д110мм, вывод через пол модуля.